

デジタルファンクションジェネレータ


FG1 / FG1+

小型軽量 信号発生器

電池駆動可能

出力電圧の可変対応！
※FG1+のみ

本製品は簡易信号発生器です。単三電池4本もしくは付属のACアダプタで動作します。FG1+は、FG1(1V固定出力タイプ)に出力電圧調整機能を追加した新製品です。FG1同様、小型・軽量・バッテリー駆動で可搬性に優れ、交流信号の学習用途にピッタリです。

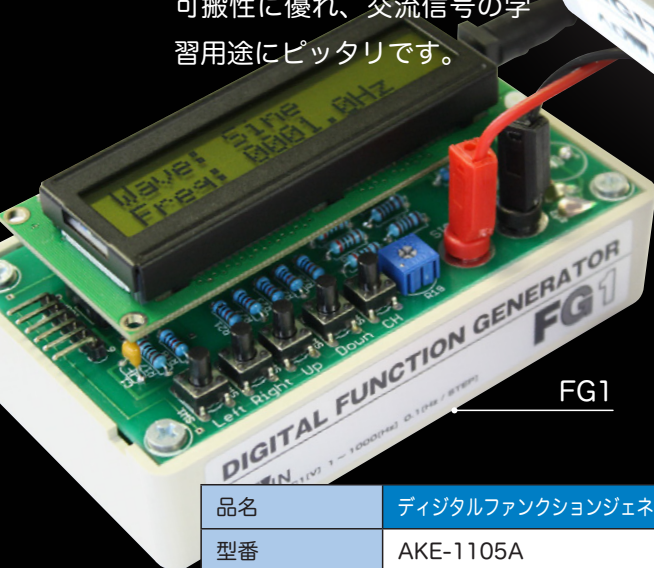

FG1



FG1+

| 品名 | デジタルファンクションジェネレータ FG1 | デジタルファンクションジェネレータ FG1+ |
|---------|-----------------------|--------------------------|
| 型番 | AKE-1105A | AKE-1105AP |
| 価格 | 8,000円(税抜) | 11,000円(税抜) |
| 商品構成 | 本体、テストリード | 本体、テストリード、ACアダプタ、電池ケース |
| 外形寸法 | 幅100×奥行60×高45(mm) | 幅100×奥行60×高45(mm) |
| 重量 | 約107g(本体のみ) | 約90g(本体のみ) |
| 出力波形 | 正弦波、矩形波(切替式) | 正弦波、矩形波(切替式) |
| 出力周波数範囲 | 1~1000Hz | 0.1-1000Hz(調整ステップ:0.1Hz) |
| 出力電圧 | 1000mVrms | 200~1000mVrms |
| 電源電圧 | DC5V(もしくは単三乾電池4本) | DC5V(もしくは単三乾電池4本) |
| 消費電流 | 85mA | 約100mA |